

3M™ Scotchcal™ Graphic Film FGS-I

YAO SANGYO CORPORATION


3M™ スコッチカル™ グラフィックフィルム FGS-I

3M Scotch Car Graphic Film FGS-I (FGS 400 / FGS 901) is a film for indoor / semi-outdoor decorative purposes drawing with various inkjet printers.

Monthly
News Release
Vol.80
2018.10-11

FGS-I フラットグラフィックシート

● 板材のような仕上がりを実現するサインマテリアル

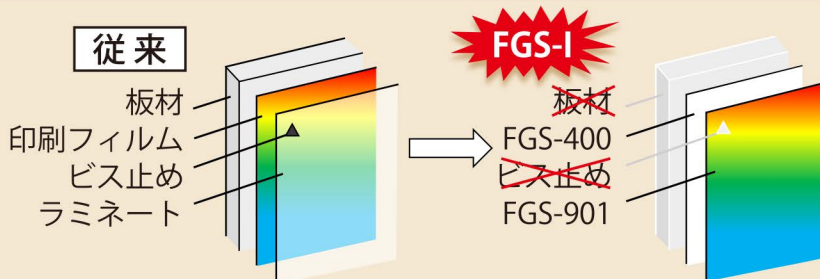

詳しい印刷方法は

こちら



● FGS-Iってどんな製品?

- **安心安全** 厚みがないので施工後、サインに衣服が引っかかる心配が少なく安全。
- **施工しやすい** 貼るだけの短時間施工。
ビルや商業施設の案内サインなど部分的な貼り替えも容易に。
- **ローコスト** 厚さ0.34mmで丸めて楽に運搬。
シーリングやビス止めが不要。剥離時に下地を痛めにくい。

● 材料販売、加工品承ります!

- **材料販売** FGS-400 / FGS901 1270mm巾 5M単位にて
- **加工サイズ** 最小210mm x 148mm ~ 最大1200mm x 2400mm



カタログ、サンプルのご依頼は、FAXにてお願いいたします

貴社名 (ご担当者)	
住所	〒 -
電話番号	-



カタログ、サンプル
差し上げます



☆当社在庫品は、18:30のご注文まで **当日出荷**いたします (土曜は16:00まで)

送信先

Fax.03-3333-1402
0120-12-1402



FGS-I

3M™ Scotchcal™ Graphic Film FGS-I

製品特性

	両面接着層: 3M™ スコッチカル™ グラフィックフィルム FGS400	印刷層: 3M™ スコッチカル™ グラフィックフィルム FGS901
サイズ	1270mm × 25m	1270mm × 25m
コア	3インチコア (内径77mm)	3インチコア (内径77mm)
材質	ポリエステル	アクリル樹脂
フィルム職	—	透明
厚さ(代表値)	0.29mm(剥離紙含まない)	0.05mm(透明パッキングテープ含まない)
重量(代表値)	354g/m ² (剥離紙含まない)	56g/m ² (透明パッキングテープ含まない)
ロールの表側	アクリル系白色粘着剤(感圧型)	アクリル系印刷レセプター
ロールの裏側	特殊アクリル系粘着剤(感圧型)	透明パッキングテープ
貼り付け温度	10~38℃	—
使用可能温度	0~60℃	—
せん断力(代表値)	110N(アルミニウム板上 接着面積300mm ² にて測定)	—
接着力(代表値)	モルタル板 約4N(25mm貼り付け後24時間放置)	—

用途例

用途例



商業施設

フロア案内サインに。
サイン変更時も臨機応変に
対応可能。

テナント様の入れ替わりや各フロアの
出展内容を変更した際には、全体
を案内するフロアのサインも変更す
る必要があります。3M™ スコッチ
カル™ グラフィックフィルム
FGS-Iでは、変更部のみ貼り替
えが容易です。



フロア表示の
貼り替えには

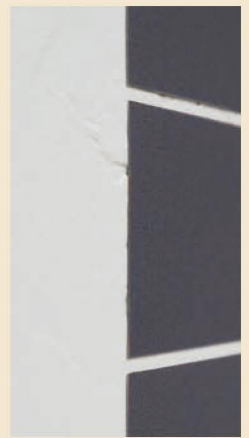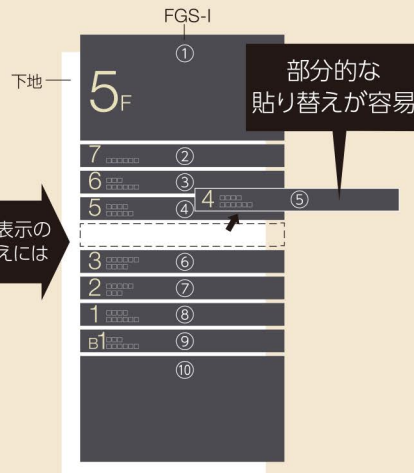

用途例

工場/倉庫

注意喚起や
安全啓蒙サインに。

注意喚起や安全を啓蒙するような長
期的に設置されるサインは、本製品
で簡単に設置可能です。コンクリー
ト下地にも長期的に設置可能です。

