

3M™ セーフティ・ウォーク™ 滑り止めテープ タイプSB 白 ダイレクト印刷

裏紙を剥がして貼るだけの簡単な作業で、すべりの事故防止に効果的なテープです。

Monthly
Product News
Vol.93
2021.07-08

グラフィック表示で転倒防止対策に！

水や油がかかっても高い滑り止め機能
表面の鉱物粒子で高防滑性。屋内・屋外で使用可能

はがれにくくしっかり接着
スロープなど負荷がかかる場所でも安心




タイプSB：屋内外用、一般平面用の標準耐久タイプ
(スロープ・階段、車輛・建設機械などのステップに)

●階段・エスカレーター

スピードの変化があるエスカレーターや階段の乗降口はすべりやすいポイントです。すべり止めの施工をおすすめします。

●ドリンクバー

大勢の方が出入りするレストランのドリンクバーの床等もぜひ対策を。



製品仕様

		仕様
色		白
表面砥粒		鋳物粒子
基材		プラスチック
粘着剤		ゴム系
厚み		0.8mm
寸法		1219mm×18.3m
粘着材 90度剥離強度／ステンレス		44 N/25mm
すべり抵抗係数 CSR ^{※3}	乾燥	1.0
	水+ダスト	0.8

耐薬品特性

薬品名	特性
水	◎
塩水	◎
漂白剤	○
塩酸 (1%)	◎
水酸化ナトリウム (1%)	×
洗剤 (1%)	◎
石けん (1%)	◎
アルコール	◎
ピーナッツ油	◎

◎：使用可能 ○：短時間での使用可能 ×：使用不可


※この試験は弊社での試験条件下（未印刷）でのテスト結果によるもので、全ての使用可能性を示すものではありません。

※施工面の材質や表面状態によっては、上記とは違った結果になる可能性もあります。事前にテストを行うことをお勧めします。

※加工にあたっては、当社が指定する施工方法を守り、貼り付け後も隙間などから水・油・薬剤などが侵入しないように正しく施工してください。


製品特性

すべり抵抗係数／CSR'

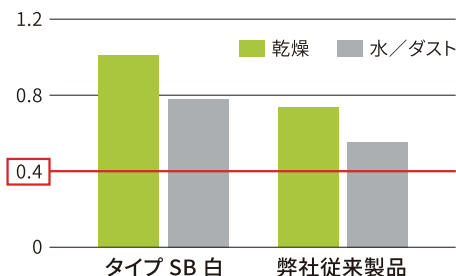

携帯型すべり試験機（ONO-PPSM）を使用した
JIS A1509 相当の試験条件で当社が測定した試験結果^{※3}

剥離接着力試験結果

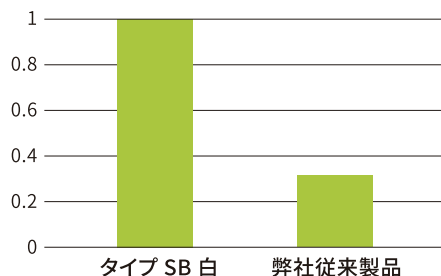

製品を被着物から引き剥がす際の 90度剥離接着力^{※4}
被着物はステンレス、タイプ SB 白を 1 とした相対比較値

同封サンプルのご注文（一社2枚）は、FAXにてお願いいたします。

貴社名(ご担当者)	
住所	〒 -
電話番号	- -



☆当社の在庫品は、17:00 のご注文まで当日出荷いたします（土曜は16:00まで）



Fax.03-3333-1402
0120-12-1402

