

3M™ ステイマーク™ SV3160

Monthly
Product News
Vol.121
2024.05-06

3M™ ステイマーク™ 路面補修材 SV3160は、道路の補修用シートです。

SV3160 (ライナー付) サイズ：600mm×10m



特徴

耐摩耗性に優れ、引張強度が非常に高く(400N/25mm幅以上)、
高速道路などの補修に採用されています。
柔軟性に優れており、貼り付け式で施工が簡単です。


用途

路面のポットホール・クラックの簡易補修、ジョイント部の段差修正、スリップ防止、補修箇所の保護、道路標示の一時的マスキング等

ジョイント部の段差修正



ジョイント部の滑り止め

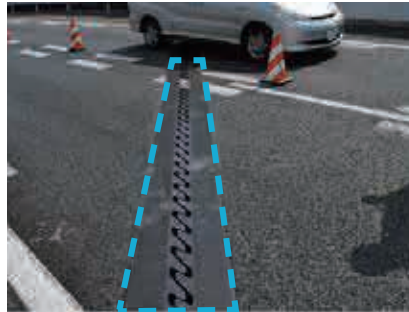

クラック補修



※様々な形へのカットや切り文字加工なども対応しております。お気軽にお問い合わせください。

カタログのご依頼は、FAXにてお願いいたします。

3M™ ステイマーク™ カタログ (現物見本付き)

部

貴社名(ご担当者)	
住所	〒 -
電話番号	- -



☆当社の在庫品は、16:00のご注文まで**当日出荷**いたします



送
信
先

Fax.03-3333-1402

0120-12-1402



3M™ ステイマーク™ カタログ収録内容

3M™ ステイマーク™

実物チップ付き!

3M™ ステイマーク™ 全天候対応型貼付式路面標示材 380AWシリーズ

L380AW (ライナー付) サイズ: 150mm×22.8m
610mm×22.8m



用途 中長期の高輝度路面標示

L381AW (ライナー付) サイズ: 150mm×22.8m
610mm×22.8m



3M™ 独自の超硬・超高屈折率セラミックビーズ技術により、乾燥・降雨の状況を問わず、優れた反射効果を発揮する路面標示材です。



3M™ ステイマーク™ 路面標示材 A710シリーズ

A710 (ライナーなし) サイズ: 150mm×27.4m
200mm×27.4m



用途 高規格道路・幹線道路の区画線等の中期の仮ライン設置工事

A711 (ライナーなし) サイズ: 150mm×27.4m
200mm×27.4m



強靱なネット層の構造を持ち、設置強度と作業性に優れています。特に、撤去時の材料破断を抑え作業時間が短縮できます。また、2種類の屈折率のガラスビーズを使用することにより天候を問わず、高い視認性を確保することができ、安全面での対策にも優れた製品です。主に外側線用に適しています。



3M™ ステイマーク™ 路面標示材 L270ESシリーズ

L270ES (ライナー付) サイズ: 150mm×22.8m
610mm×22.8m



用途 自転車マーク、駐車場マーキング、その他中長期の路面標示



自転車横断帯や駐輪場の自転車マーク標示や駐車場の区画線のマーキングに適しています。

施工が簡単で、貼り付け・転圧後はすぐに路面を開放できます。

3M™ ステイマーク™ 路面補修材

L715 (ライナー付) サイズ: 610mm×5m
610mm×22.8m



用途 路面のクラック、簡易補修、ジョイント部の段差修正・スリップ防止・補修箇所の保護、道路標示の一時的マスキング

SV3160 (ライナー付) サイズ: 600mm×10m



ジョイント部の滑り止め



ジョイント部の段差修正